バリアフリーバスルームはプラスオプションで、より充実の空間になります。

※価格は税抜価格です。

ヒーリングライトⅡ

浴槽内を光りの色で満たすヒーリングライトが、進化して集合住宅向けに登場。ゆらめく幻想的な光を浴びながらのリラクゼーションが、身も心もリフレッシュさせてくれます。

ヒーリングライトⅡ
LLA-1B　¥99,000

仕様

外形寸法	制御ボックス：H80×W256×D209mm
スイッチ	タッチスイッチ
調節	水中照明制御、白熱灯調光
定格電圧	AC 100V
定格消費電力	10W（白熱灯を除く）
運転電流	0.2A（白熱灯を除く）
周波数	50／60Hz（共用）
設置場所	ユニットバス天井裏
UB工事範囲	器具設置及び配線接続、制御ボックスより一次側との接続用電線1.0m取り出し
安全装置	●過電流保護ヒューズ ●過電流保護回路（水中照明部） ●連続運転防止装置（15分タイマー）

※水中照明は上記のほかレッド、イエロー、グリーン、パープル、ブルー、ホワイトがあります。
※左右の発光部が異なる色で発光するパターンもあります。
※写真の水中照明は実際の発光色と異なる場合があります。

⚠警告

●つぎの方はヒーリングライトを使用しないでください。気分が悪くなったり、転倒してケガをするおそれがあります。
・泥酔者・睡眠薬を服用された方・心臓疾患・体調の悪い方。
・持病、妊娠、貧血等で医師から入浴を止められている方
●浴室内を暗くしたまま洗い場で体のお手入れをしたり、浴槽に出入りしないでください。転倒してケガをするおそれがあります。
●電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程にしたがって、必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行なってください。※無資格者の取付や、電気工事士による不適切な取付は、火災や漏電を引き起こすおそれがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。
●アース線はD種接地工事を施した接地線と確実に接続してください。
※漏電や故障の際に、感電するおそれがあります。

⚠注意

●商品ご購入の際は、製品本体の取扱説明書を必ず受け取り、よくお読みの上正しくお使いください。
●商品の据付けには専門の取付が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。

■調光機能がありますので、白熱灯照明器具には電球形蛍光灯は使用しないでください。
■一次側AC100Vとの接続及びアース工事は電気工事となります。
■アース工事を確実に行なってください。D種接地工事を施した接地線と確実に接続してください。
■ヒーリングライトⅡの電源ケーブルは洗面室側の照明スイッチ（現場手配）を経由して元電源に接続してください。
※一次側に必ず漏電遮断器を設置してください。また、漏電遮断器は建築側でご用意ください。
※調光コントローラとの併設はできません。
※ご採用の際、詳細はP.287をご覧ください。
※商品仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。また、詳細につきましては、当社・支社までお問い合わせください。
※ダウンライトとの組合せはできません。
※天井・壁仕様の組合せにより、照明数が合計3灯以上となる場合には組合せできません。

気泡浴槽

※噴射口の形状は実際とは異なります。

リモコン



防振ゴム

気泡浴槽（アクアジェット）
JP-4A2　¥145,000
（本体 ¥120,000＋防振ゴム ¥25,000）

仕様

外形寸法	ポンプユニット：浴槽外形寸法内に収納 制御ボックス：H115×W150×D250mm
ポンプ	形式（2穴）：ダイレクトドライブ型 直流ブラシレス遠心ポンプ 噴射流量：強45／弱30L/min（ポンプ1台当たり）
噴射口	背側2カ所
吸込口	噴射口一体型
定格電圧	AC 100V
定格消費電力	200W
運転電流	3.3A
周波数	50／60Hz（共用）
スイッチ	タッチスイッチ
調節	強→弱→パルス
UB工事範囲	器具設置及び配管接続、制御ボックスより一次側との接続用電線2.0m取り出し
安全装置	●絶縁トランス ●モーター焼損防止装置 ●空運転防止装置 ●連続運転防止装置（15分タイマー）

⚠警告

●つぎの方はアクアジェットを使用しないでください。身体に異常を起こすおそれがあります。
・心臓疾患のある方や持病のある方・高血圧の方・妊娠されている方・泥酔状態の方
※持病のある方や高血圧の方は医師と相談し指導に従ってください。
●以下のことを守らないと、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。
・安全カバーが外れたり破損したままで使用しないでください。・使用するときは吸込口や噴射口をふさがないでください。・浴槽内にもぐらないでください。・子供だけで入浴中の場合は運転させないでください。

⚠注意

●商品ご購入の際は、製品本体の取扱説明書を必ず受け取り、よくお読みの上正しくお使いください。
●商品の据付けには専門の取付が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。

■24時間バスは配管内の残留水による不具合の可能性がありますので併用はできません。
■アクアジェットは凍結防止対策として浴槽の水をすべて排水する必要があります。凍結が予測される地域での追いだき機能付給湯機器（強制循環タイプ）を取り付ける場合には給湯機器保護のため追いだき配管に配管ヒーターを巻くなど十分な凍結対策を行なってください。
■ポンプ内の残留水が凍結していた場合、解凍完了後でも、しばらくポンプが作動しないことがあります。
■入浴姿勢によっては、空気がポンプに吸い込まれ、噴流が弱くなったり、異音が発生したり、ポンプが停止することがありますが姿勢を変えると元に戻ります。
■湯温は45℃以下で使用してください。
■入浴剤は使用しないでください。
※一次側に必ず漏電遮断器を設置してください。また、漏電遮断器は建築側でご用意ください。
※商品仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。また、詳細につきましては、当社・支社までお問い合わせください。
※詳細は、P.276をご覧ください。

洗濯用ふろ水利用システム

浴槽に設けた取水口から洗濯機の設置場所まで、壁を通して残り湯を取水します。洗濯機のふろ水ポンプを作動するだけでOK。ホースをセットする手間が省け、積極的に節水できます。手軽に浴槽の残り湯を洗濯に利用することができます。　※詳しくはP.312をご覧ください。

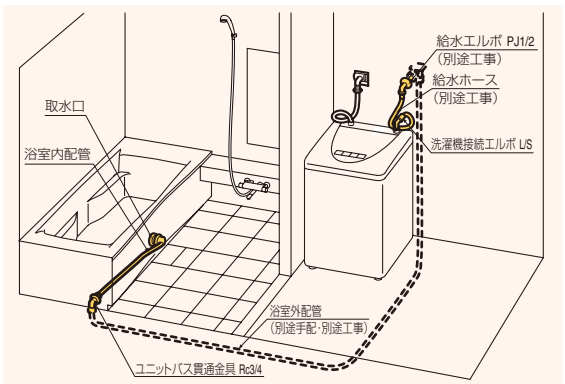

洗濯機まわりもスッキリ。

コンパクトな浴槽側取水口。

浴室内配管

洗濯用ふろ水利用システム
STC-1A　¥35,000

浴室外配管（オプション）
STC-SH-1A　¥20,000

●洗濯用ふろ水利用システム対応一覧表
ふろ水ポンプ内蔵タイプの全自動洗濯機で下記品番のホースを使用した洗濯機のみ対応できます。（ホースの先にポンプが付いているタイプは対応できません。）

洗濯機メーカー	各社部品名	ホース品番	
		洗濯機本体付属品	別売品
三菱電機製	風呂水ホース	M10G16830（4m） M10E94830（5m）	M10000830（7m）
三洋電機製	風呂水吸水ホース	品番なし （4mホースであれば対応可能）	617 174 9649（5m）,617 210 5734（7m） 617 271 0488（7m）
松下電器産業製	風呂水ホース	AXW2K-6BMO（4m） AXW2K-6AAO（5m）	AXW2K-6DL0（4m） AXW2K-VP10（10m）
日立製作所製	お湯取ホース	NW-9S3-031（約4m） NW-9S3-026（約5m）	NW-9S3-026（約5m） NW-9S3-028（約7m）
東芝製	ふろ水ポンプホース	42040707（4m） 42040648（5m）	42040649（7m）

※洗濯機本体付属ホース品番については使用する洗濯機の品番をメーカーにお問い合わせの上、対応一覧表記載の品番とご確認ください。三洋電機製付属の場合、洗濯機本体付属の4mホースであれば対応可能です。（2008年3月現在）

⚠警告

取水口カバーを外したり破損したまま使用しないでください。おぼれたりケガをするおそれがあります。

⚠注意

●商品のご購入の時には、製品本体の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用の前に必ずお読みの上、正しくお使いください。
●商品の据付には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。

サウンドシステム

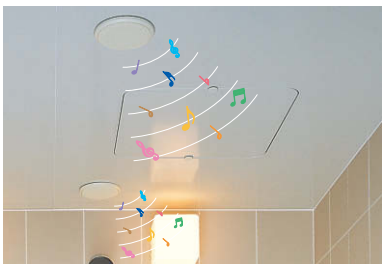

天井の防水スピーカーで、浴室をオーディオルームに。コントローラーに音源を接続してお好きな音楽が楽しめます。

サウンドシステム
BAB-2BM　¥66,000

コントローラー

※ご採用の際、詳細はP.281・340をご覧ください。
※コントローラーの端子にオーディオ音源（CD・MDプレーヤー）などを接続して使用します。
■室内温度が50℃を超えるサウナ等では使用しないでください。
■一次側に必ず漏電遮断器を設置してください。また、漏電遮断器は建築側でご用意ください。
■アース工事を確実に行なってください。D種接地工事を施した接地線と確実に接続してください。
※商品仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。また、詳細につきましては、当社・支社までお問い合わせください。

浴室テレビ接続コード　BAB-2A-C（5M）¥6,000
※サウンドシステムで浴室テレビの音声を聞くための接続コードです。
※サウンドシステムから出るテレビ音声の音量は、浴室テレビの音声ボタンを操作しても変わりません。洗面室設置のサウンドシステムコントローラーで操作します。